


UNICO 125



Disegno tecnico

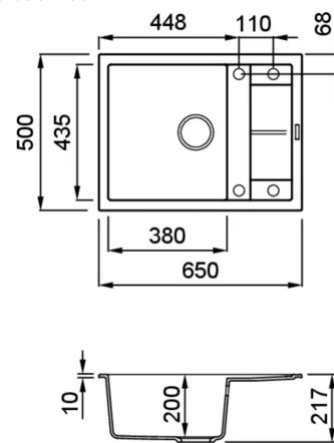

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Descrizione	Lavello 1 vasca con gocciolatoio
Modello	UNICO 125
Base (mm)	500
Installazioni	Sopratop
Dimensioni (mm)	650 x 500
Foro da Incasso (mm)	630 x 480
Numero Vasche	1
Profondità Vasca (mm)	200



DATI LOGISTICI

Peso Lordo (kg)	14,75
Peso Netto (kg)	9,50
Dimensioni Imballo (kg)	780 x 575 x 300
Volume Imballo (kg)	0,135

CARATTERISTICHE IMBALLO

Imballo	Cartone e polietilene
Corredi	Sifone salvaspazio, troppopieno tondo, pilette e ganci.

KERATEK



LKU12597 K97
8032557023982



LKU12596 K96
8031873028633



LKU12593 K93
8032557027249



LKU12586 K86
8031873028572

GRANITEK

METAL



LMU12573 M73
8031873110437



LMU12579 M79
8031873110567

GRANITEK

MATT



LGU12540 G40
8032557036371




LGU12543 G43
8032557036388



LGU12548 G48
8032557036395



LGU12568 G68
8032557036418



LGU12578 G78
8032557067276

GRANITEK

CLASSIC






LGU12551 G51
8032557038153



LGU12559 G59
8032557038160



LGU12562 G62
8032557036401

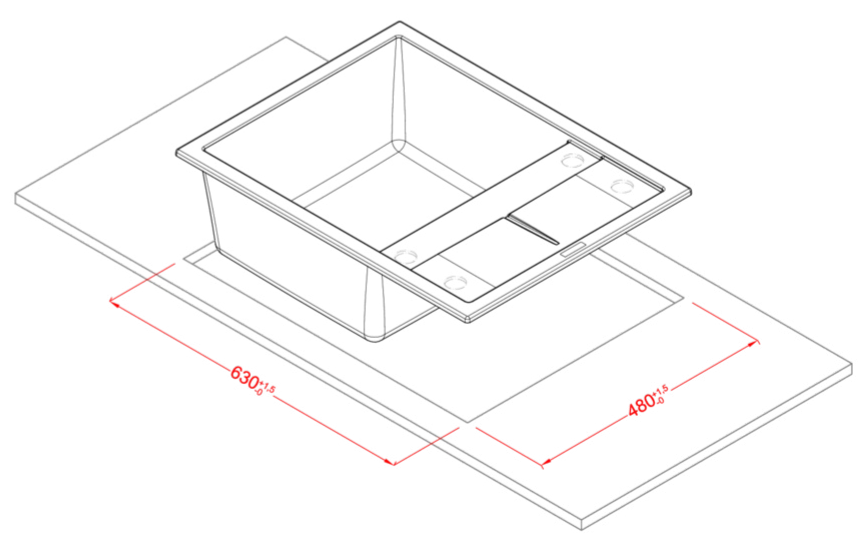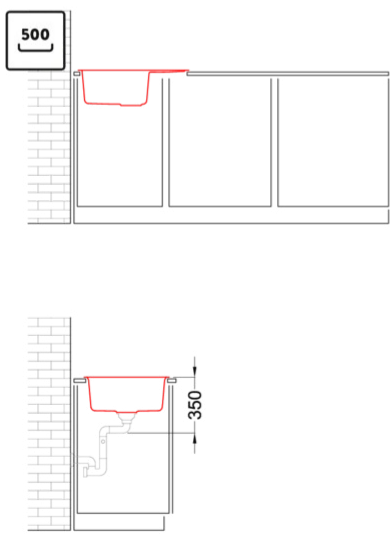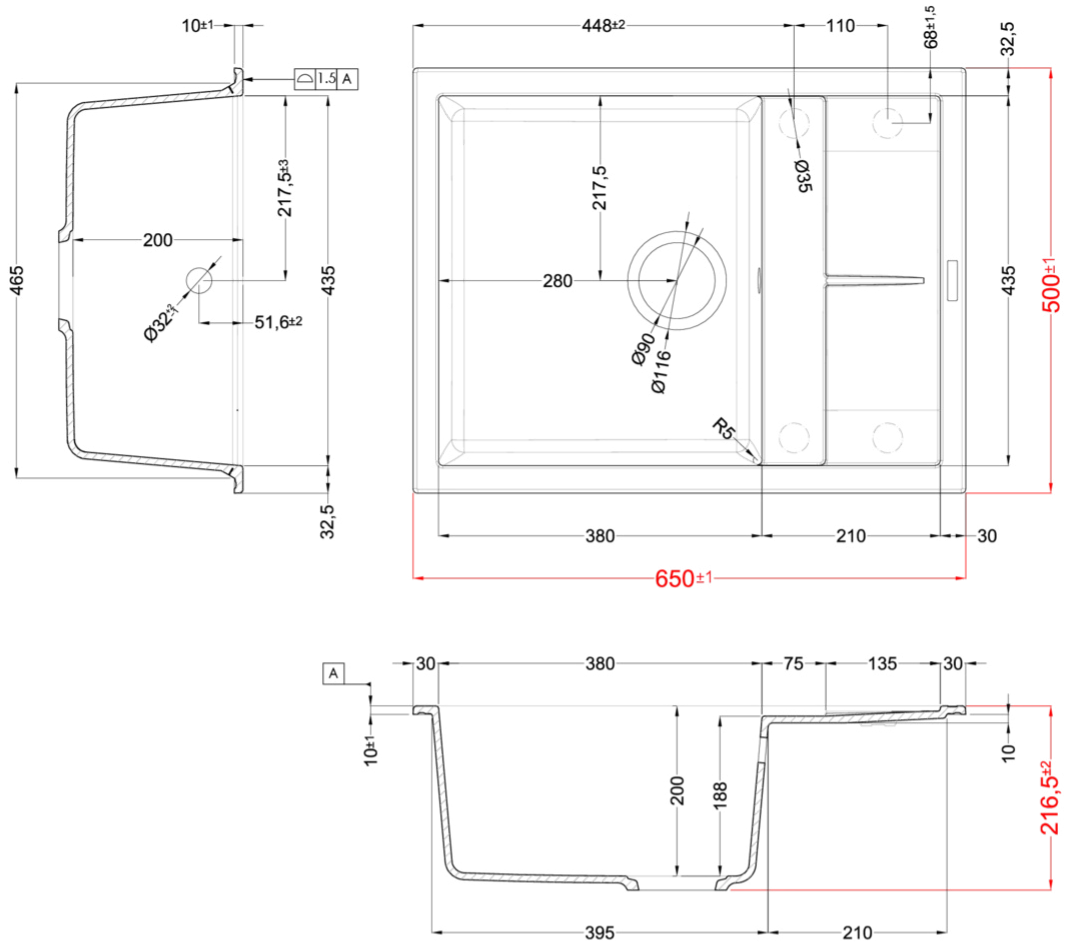

Unico 125

general tolerances where not expressly communicated ±1 mm
 connection dimensions according to UNI EN 695
 eventual exceptions are reported with *

